


การ Upload / Download Software

BY TECHNICIANS SUPPORT SMC CO.,LTD



เลือก **Run** เพื่อเข้าสู่การ **Download**
โปรแกรม **Video Viewer**

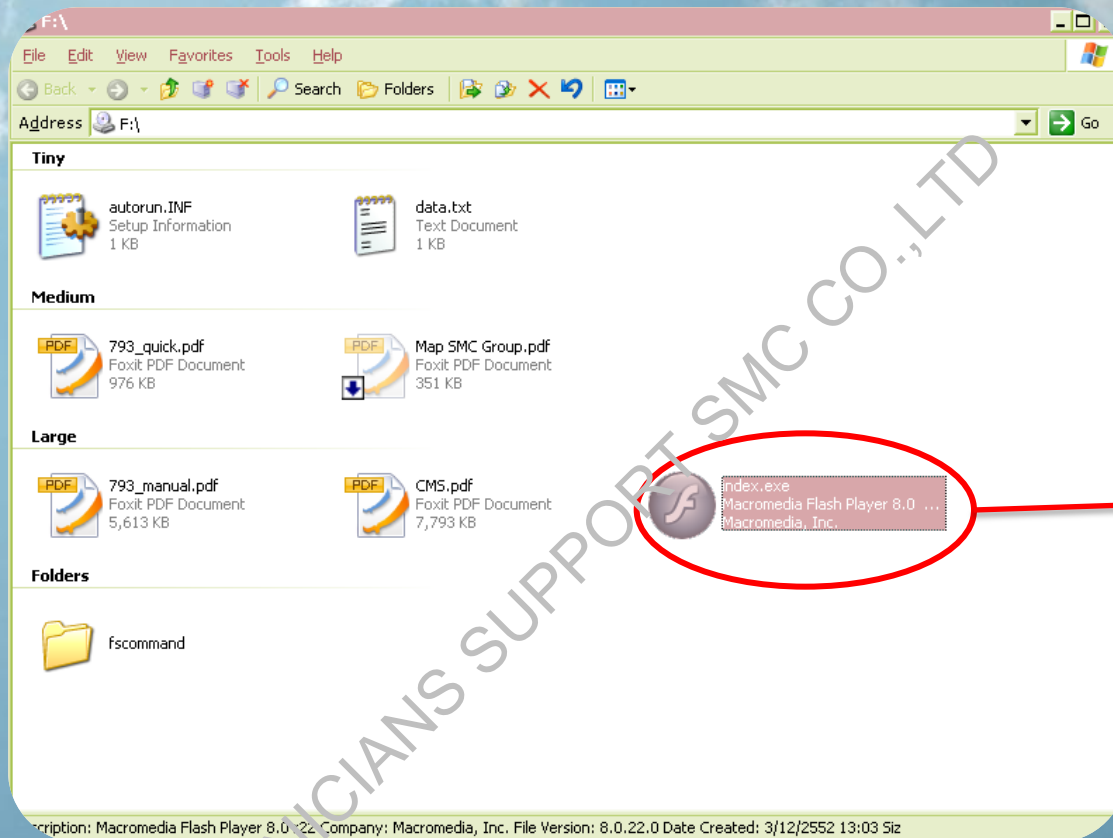

เลือกตรงนี้ เพื่อ **download** โปรแกรม

เลือก **Download The Latest Version** เพื่อ **Download**
โปรแกรม **Video Viewer**

ข้อมูลเพิ่มที่จะโหลด

URL

ประเภท +


บันทึกสู่ ... 13.09 MB

☐ จดจำเส้นทางสำหรับ"โปรแกรม" แคตาล็อค


รายละเอียด

กดเริ่ม Download


กดเริ่ม Download เพื่อ Download โปรแกรม

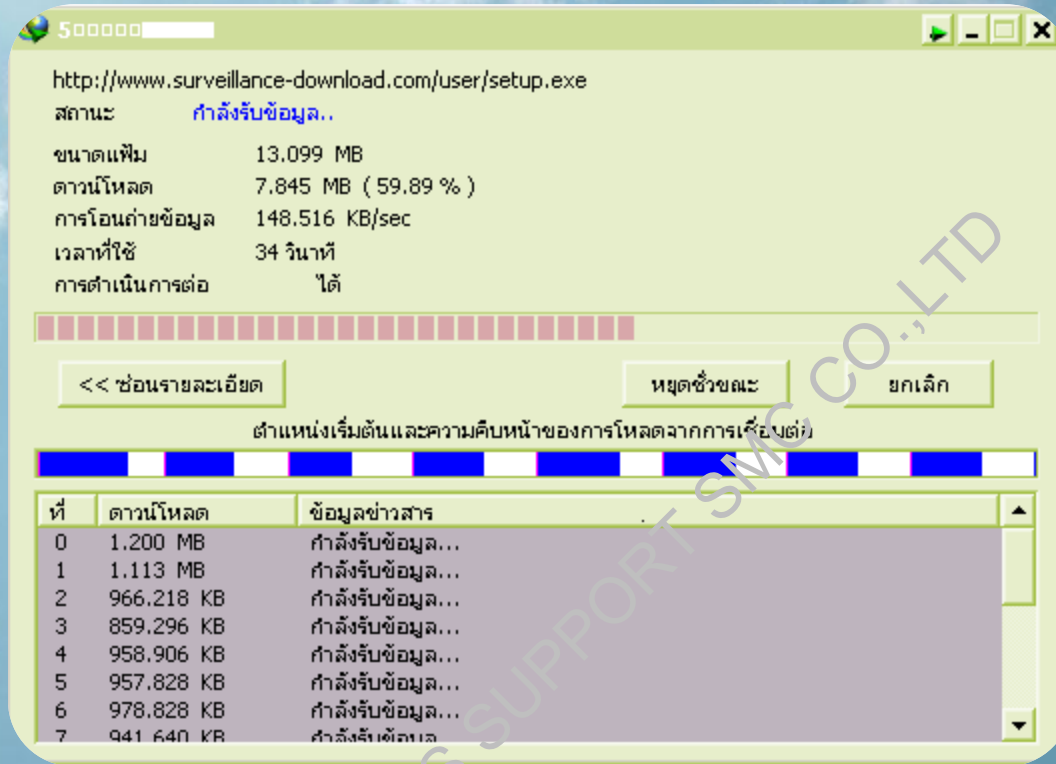

รอก่อนกว่าการ **Download** โปรแกรมจะเสร็จสิ้น

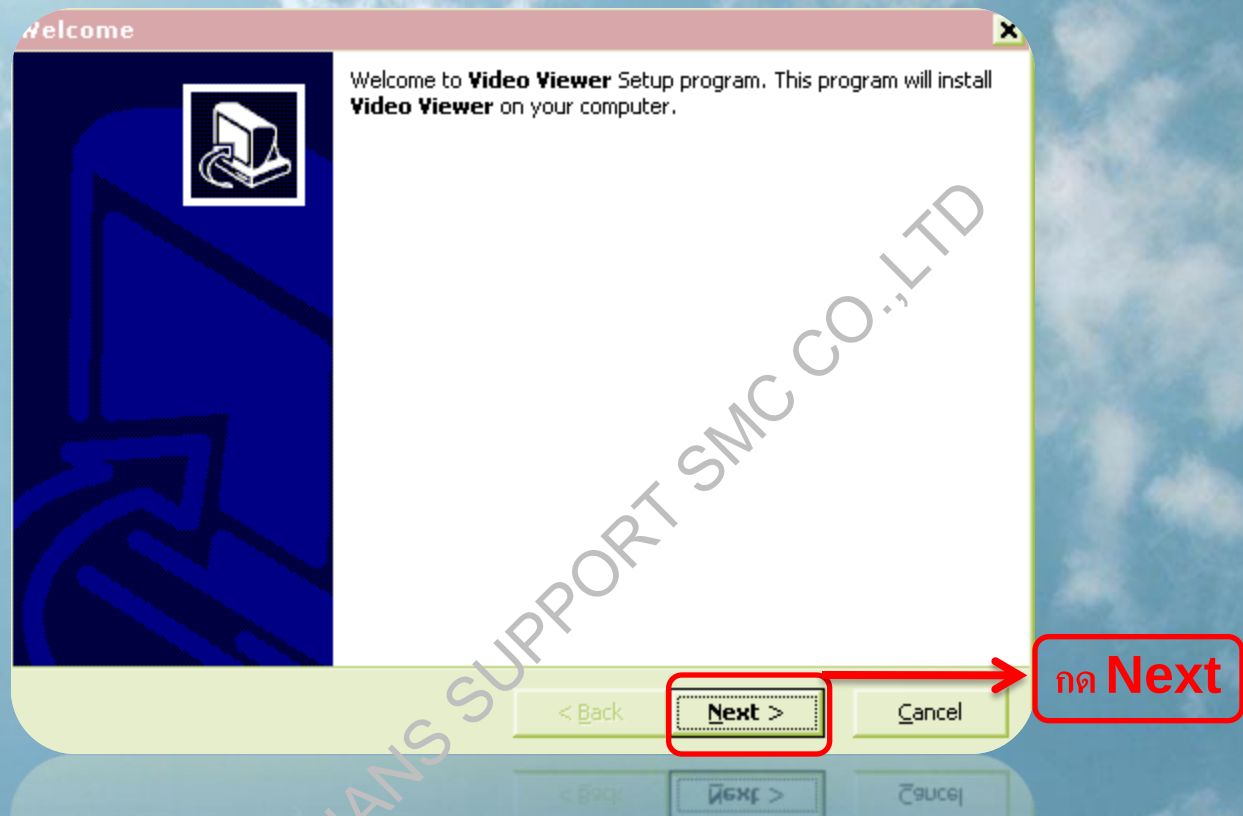

เลือก **Next** เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม **Video Viewer**

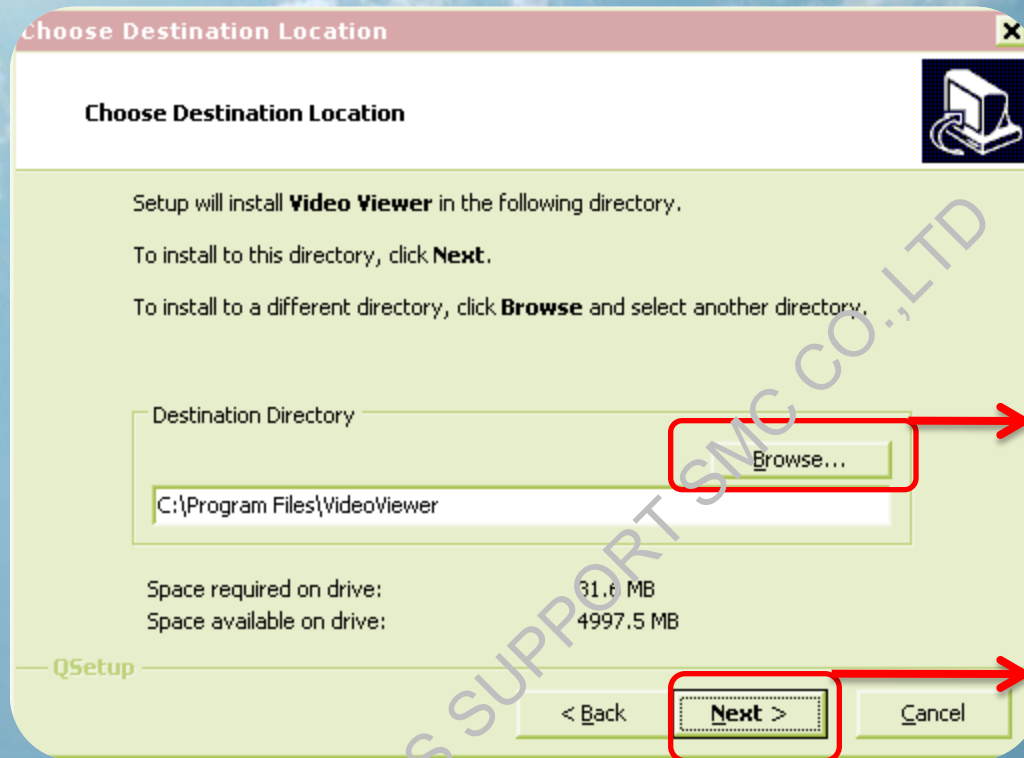


เลือกเพื่อจะนำโปรแกรมไว้ที่ไหน

กด Next เพื่อทำการติดตั้ง

1.เลือก **Browser** เพื่อเลือกไดรฟ์ในการติดตั้ง

2.เลือก **Next** เพื่อทำติดตั้ง

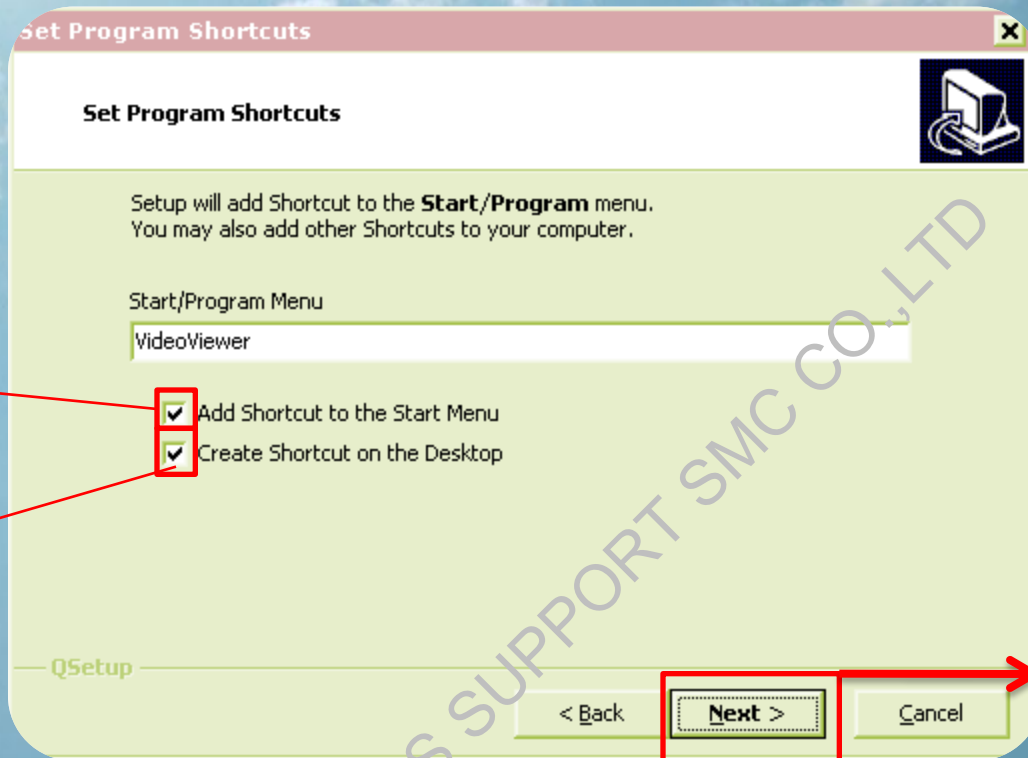


เลือกหรือไม่เลือก


เลือกหรือไม่เลือก

เลือก **Next**


เลือก **Next** เพื่อทำการติดตั้ง โปรแกรม

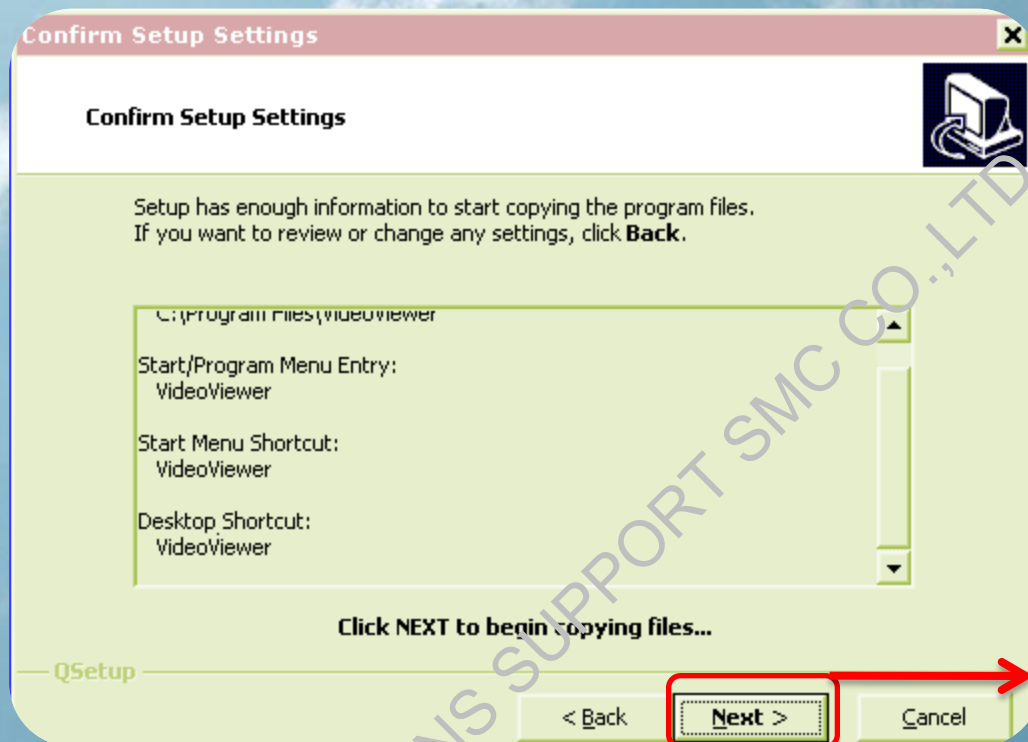

เลือก **Next** เพื่อ ยืนยันการติดตั้ง

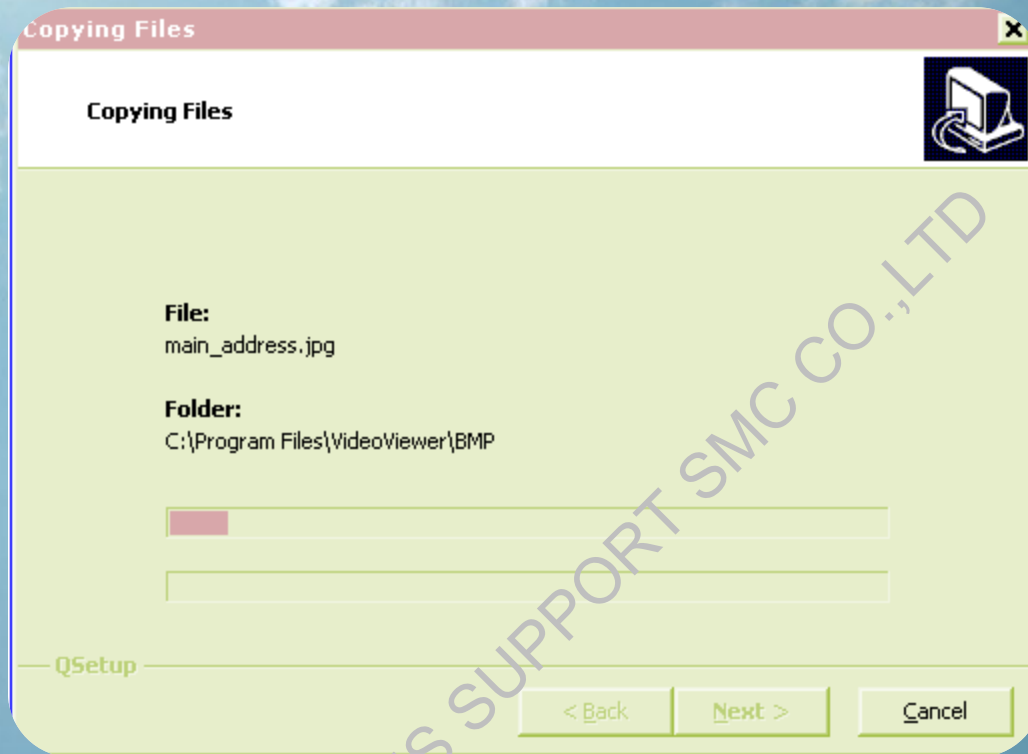

รอ โปรแกรม ติดตั้งจนเสร็จสิ้น

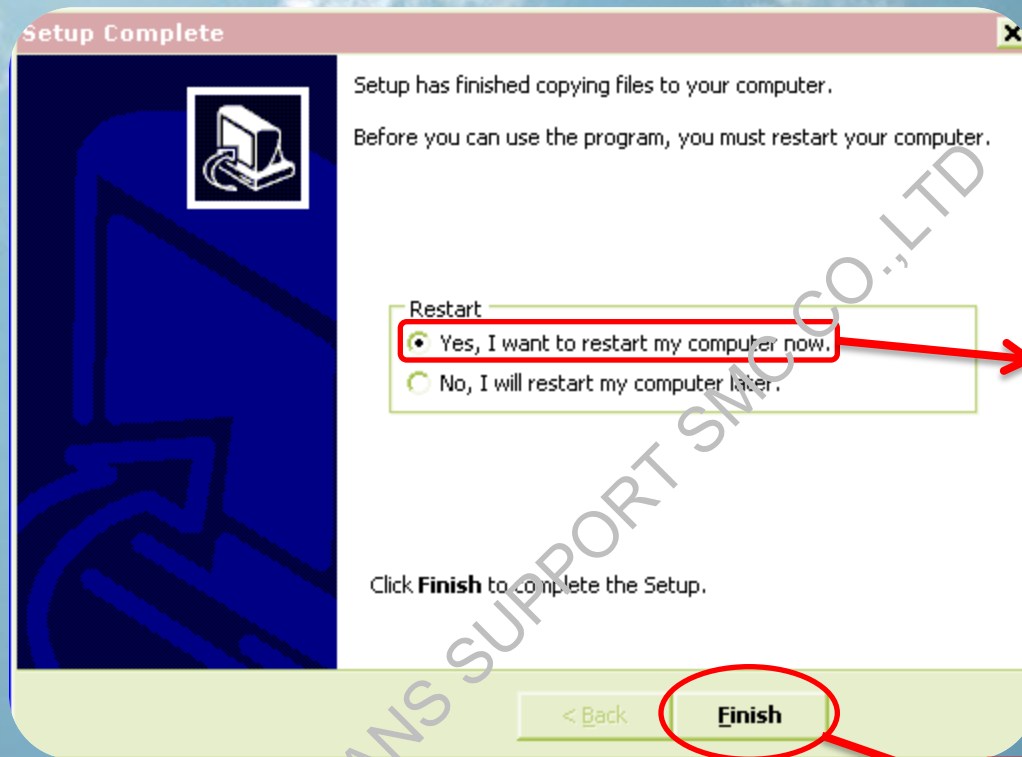


เลือก รีสตาร์ท


เลือกเพื่อ รีสตาร์ท



หน้าตา **icon** ของ **Video Viewer**

เลือกตรงนี้เพื่อ scan IP

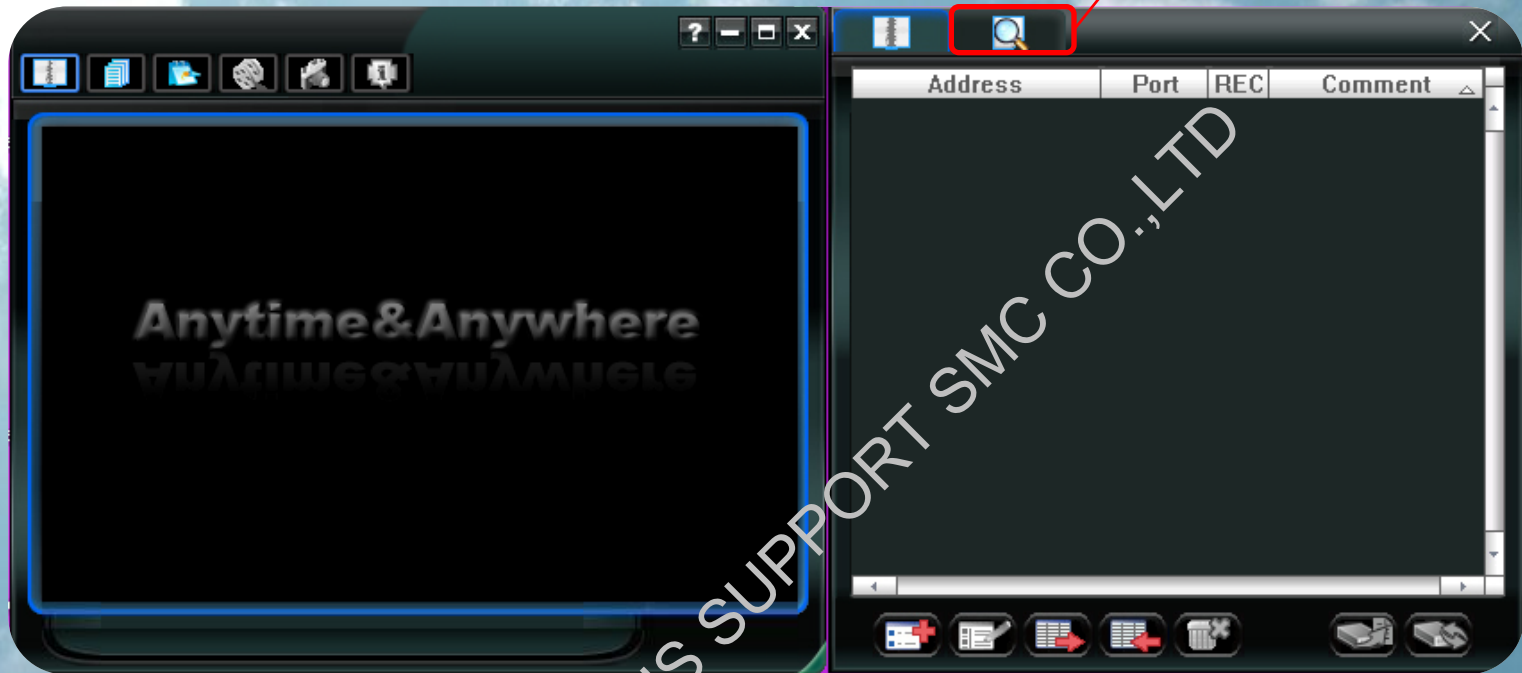

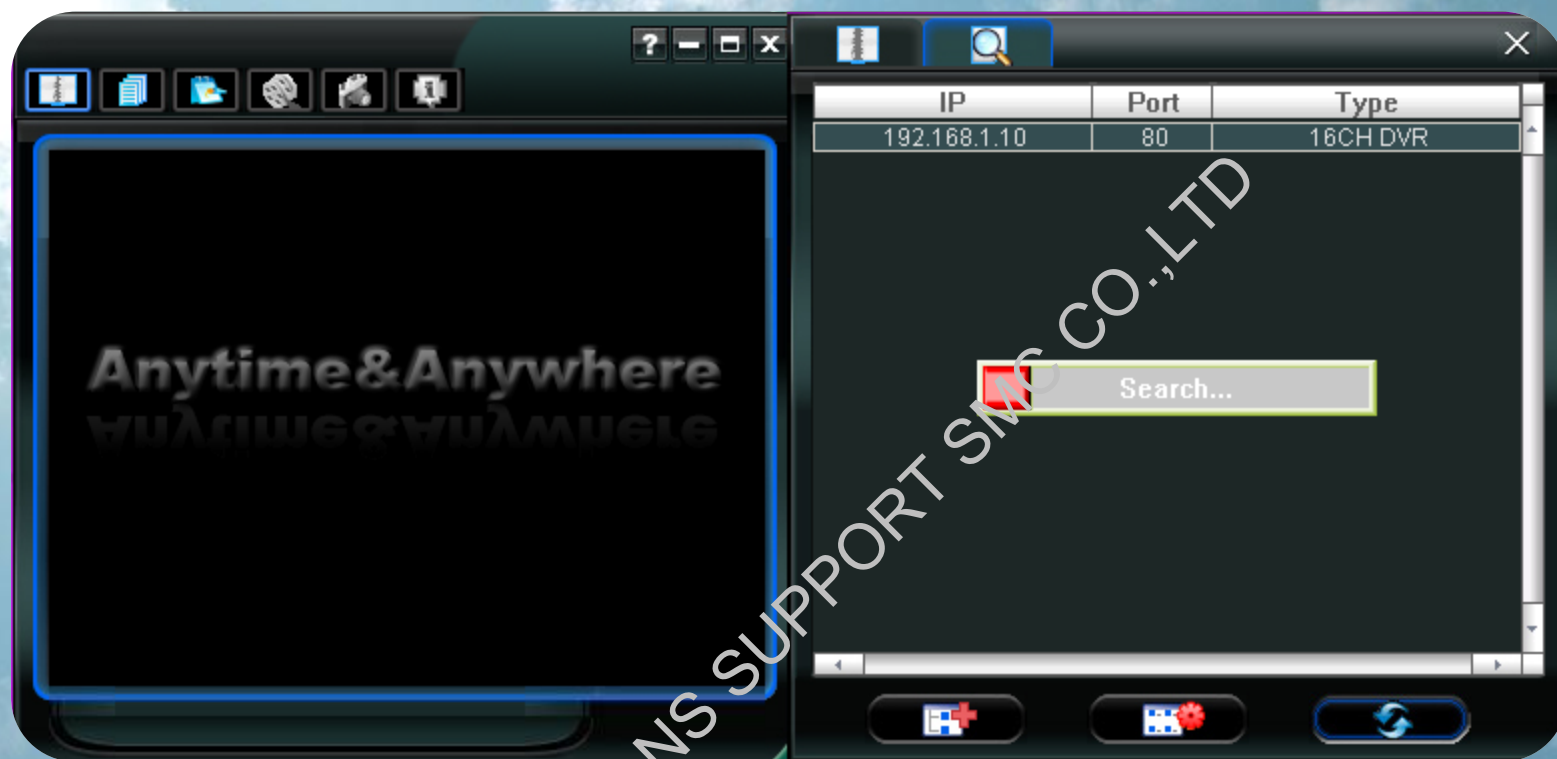

รอโปรแกรม **Scan IP** เพื่อหา **DVR** ในวง **LAN** เดียวกัน

Configure

Transfer Method: ☒ TCP ☐ UDP

IP Address: 192.168.1.10

Port: 80

User Name:

Password:

Get Type: Unknown

Stream Format: Default

Av Option: Video/Audio

Channel

☒ Multi-Channel ☐ Single-Channel

☐ Event Sound

C:\Program Files\VideoViewer\BMP\alarm.wav

Event Sound Duration: 3 Seconds

Comment:

Apply Login Cancel

IP	Port	Type
192.168.1.10	80	16CH DVR

BY TECHNICIANS SUPPORT SMC CO., LTD

ใส่ user password



การเชื่อมต่อผ่านวง LAN

Configure

Transfer Method: ☒ TCP ☐ UDP

IP Address:

Port:

User Name:

Password:

Get Type:

Stream Format:

Av Option:


Channel

☒ Multi-Channel ☐ Single-Channel

☐ Event Sound

Event Sound Duration: Seconds

Comment:

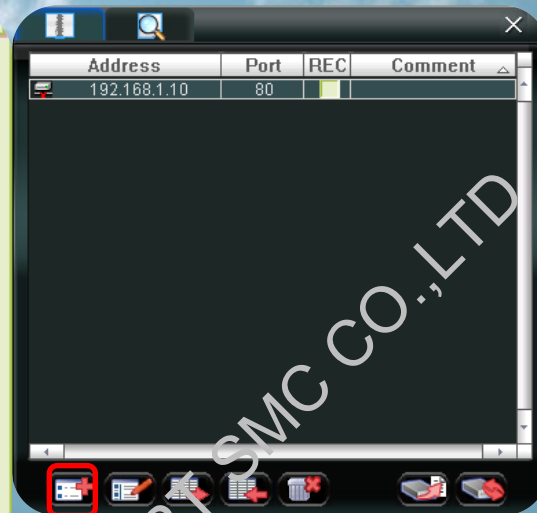

การดูผ่าน **internet**

1.เลือกตรงนี้เพื่อให้ **Hostname**

2.ใส่ชื่อ **hostname** ของเรา

3.ใส่ **port** ที่เรา ฟอร์เวิร์ดไว้

4.ใส่ **User/Password**

5.กด **Apply** เพื่อยืนยัน

Host สำหรับดูผ่าน internet



A screenshot of a software interface showing a table with the following columns: Address, Port, REC, and Comment. The table contains two rows of data. A red box highlights the first row, and a red arrow points from the text "Host สำหรับดูผ่าน internet" to the first row.

Address	Port	REC	Comment
smc555.dyndns.org	80		
192.168.1.10	80		


BY TECHNICIANS SUPPORT SMC CO., LTD

เลือกตรงนี้เพื่อ ดูสถานะของเครื่อง

The screenshot displays a security camera management software interface. The main window is divided into two sections. The left section shows a 3x3 grid of camera feeds labeled CH1 through CH9. The top-left feed (CH1) shows a timestamp of 2010/08/09, 16:59:55. The bottom-left feed (CH7) shows a timestamp of 2010/08/09, 16:01:30. The bottom-right feed (CH9) shows a timestamp of 2010/08/09, 16:01:30. The right section is an 'Information' panel with the following details:

IP Address:	192.168.1.10
Transfer Type:	TCP
AV Option:	Video/Audio
Bitrate:	1847(kbps)
FrameRate:	15
Resolution:	4CIF
Quality:	HIGH
Server Time:	2010-08-09 16:59:54
Online Users:	1
Current Disk:	The disk is full.

A progress bar at the bottom of the information panel shows 98% full.

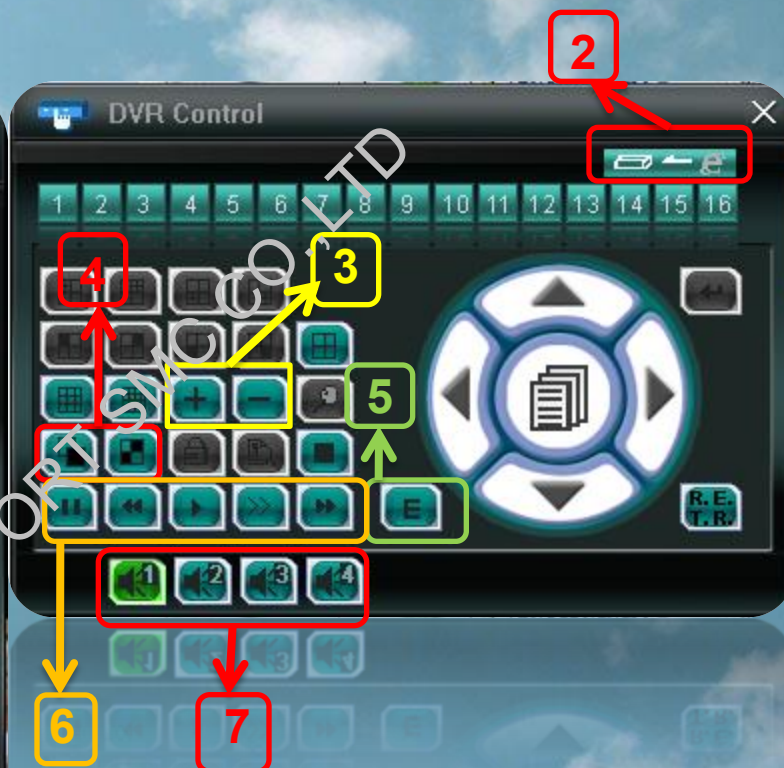

เมนูต่างๆ

1. เลือกเพื่อเข้าหน้าเมนู
2. ปิดการตามของเมนูหน้าเครื่อง DVR
3. เลือกกล้องขึ้น/ลง

4. สลับภาพอัตโนมัติ
5. หาดตามเหตุการณ์ข
6. แผงควบคุมการเล่นภาพย้อนหลัง
7. เสียง



เลือกเพื่อ Upgrade Firmware

เลือกเพื่อสำรองข้อมูลลงทาง PC

HDD Number:

MASTER-1

Channel:

1

เลือกกล้อง

List

Calendar

เลือก HDD

Reload

Prev. Page

Next Page

NO.	Event	CH	Time
1	SYSTEM	ALL	2010/08/09 17:00:00
2	SYSTEM	ALL	2010/08/09 16:00:00
3	SYSTEM	ALL	2010/08/09 15:00:00
4	SYSTEM	ALL	2010/08/09 14:00:00
5	MANUAL	ALL	2010/08/09 13:43:55
6	SYSTEM	ALL	2010/08/09 13:00:00
7	SYSTEM	ALL	2010/08/09 12:00:00
8	SYSTEM	ALL	2010/08/09 11:00:00
9	SYSTEM	ALL	2010/08/09 10:00:00
10	SYSTEM	ALL	2010/08/09 09:00:00
11	SYSTEM	ALL	2010/08/09 08:00:00
12	SYSTEM	ALL	2010/08/09 07:00:00
13	SYSTEM	ALL	2010/08/09 06:00:00
14	SYSTEM	ALL	2010/08/09 05:00:00
15	SYSTEM	ALL	2010/08/09 04:00:00
16	SYSTEM	ALL	2010/08/09 03:00:00
17	SYSTEM	ALL	2010/08/09 02:00:00

Event Filter:

System, Manual, Ti...

เลือกเวลาเริ่มต้น

Start Time:

2553/08/09 16:51:14

End Time:

2553/08/09 16:51:14

เลือกเวลาสิ้นสุด

File Path:

c:\download\

☒ Simultaneous Playback

Download

Cancel

เลือกไดร์ที่เก็บข้อมูล

เลือกเพื่อเริ่ม Download

The background of the image is a bright blue sky filled with numerous white, fluffy clouds of varying sizes. The sun is visible in the upper left quadrant, creating a bright glow and some lens flare effects. The overall scene is a clear, sunny day.

Thank You

BY TECHNICIANS SUPPORT SMC CO.,LTD